Air Liquide
creative oxygen

VMC: Considera NORMATIVA 0,35 Vol/h
ESTRAZIONE: BAGNI
CUCINA CAB. ARMADIO
MANDATA: CAMERE - SOGGIORNO
STUDIO

btu = 3412,14 x Kw
7000btu = 2 Kw
9000btu = 2,5 Kw
12000btu = 3,5 Kw
15000btu = 4,2 Kw
18000btu = 5 Kw
24000btu = 7 Kw

Comparazione:

Mm	Inch
6,4	1/4
9,5	3/8
12,7	1/2
15,8	5/8
19,05	3/4
22,22	7/8
25,4	1"
28,57	1" 1/8
31,75	1" 1/4
34,92	1" 3/8
41,27	1" 5/8

SEER = Classe di efficienza energetica in modalita' raffreddamento

A+++ > 8,5
A++ > 6,1
A+ > 5,6
A > 5,1
B > 4,6
C > 4,1
D > 3,6

Dimensionamento in freddo 35w x M3 circa

EDIZIONE 2024

GWP = Kg CO_2/Kg di refrigerante

F - GAS regolamento (UE) n. 517/2014
libretti impianto DPR 74/2013

PRESSIONI MANOMETRICHE GAS A 0 °C

R32 = 7,14 Bar
R410A = 7,06 Bar
R407C = 4,00 Bar

SCOP = Classe di efficienza energetica in modalita' riscaldamento

A+++ > 5,1
A++ > 4,6
A+ > 4,0
A > 3,4
B > 3,1
C > 2,8
D > 2,5

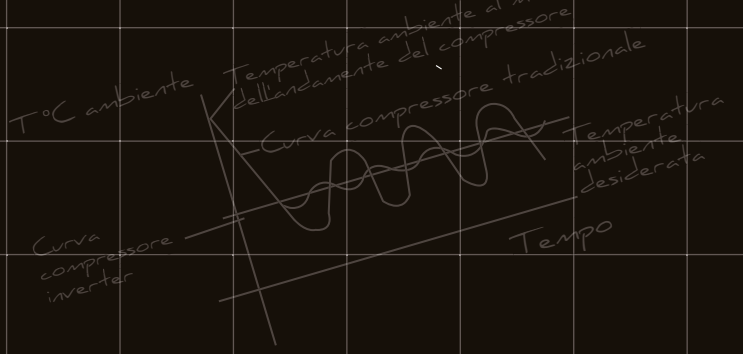

GRUPPO COMINI
Divisione Climatizzazione

ALBEE COOL

Bombola Azoto 11 Lt.

BOMBOLA AZOTO		
Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
SH158103	ALBEE COOL azoto 11 Lt. prima vendita	**€ 445,50**
I4006S11M2A001	ALBEE COOL ricarica bombola azoto 11 Lt.	**€ 65,00**

Per condizioni di fornitura chiedere al nostro ufficio tecnico/commerciale

1 **Cappellotto ergonomico**
Per un'impugnatura migliore e più ergonomica.

2 **Sigillo di garanzia protettivo**
Quando viene rimosso il contratto è accettato.

3 **Facile da collegare**
Collegamento standard a forma di B.

4 **Leva On/Off**
L'apertura della valvola è rapida e sicura.

5 **Regolazione diretta della pressione**
Una manopola graduata consente di regolare e leggere la pressione d'esercizio.

6 **Controllo costante del livello del contenuto**
Indica la quantità di gas nella bombola.